
INTERCAMBIADOR TUBULAR IT40



Transferencia de calor eficiente



El Intercambiador Tubular **COBALLEs IT40**, fabricado **en Acero Inoxidable Dúplex 2205**, la solución **para calentamiento de agua de piscinas**, o como intercambiador externo utilizando la fuente de energía que ya dispone en su sistema de calefacción (caldera, solar, bomba de calor...).

Potencias:

20 -30 -45KW

Campos de aplicación:

Instalaciones solares térmicas, instalaciones de calefacción, climatización de piscinas...

INTERCAMBIADOR TUBULAR IT40



[Potencias 20 –30 –45KW]

Disponemos de diversas potencias estandarizadas, no obstante para otras diferentes, consulte con nuestro Dpto. Técnico.

[Carcasa Inox]

Instalación en ambientes húmedos, incluso en exterior.

[DÚPLEX 220]

El Acero Inoxidable Dúplex 2205 ,de la más elevada calidad nos ofrece una resistencia total a la corrosión en los ambientes más agresivos.

[[Aislamiento]

Aislado con espuma de poliuretano inyectada, minimizando la pérdida de calor.

[Rendimiento][Eco]


Su diseño eficiente junto con el aislamiento nos permite un mayor rendimiento y ahorro energético.

[Soldadura]

Alta precisión en Soldadura TIG, limitando la presencia de poros.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPAC (Lt)	PESO (Kg)
12200001	Intercambiador tubular IT40-20 Kw 7.5 Lt	7.5	13
12200002	Intercambiador tubular IT40-30 Kw 10 Lt	10	19
12200003	Intercambiador tubular IT40-45 Kw 15Lt	15	26

Ejemplos de Instalación

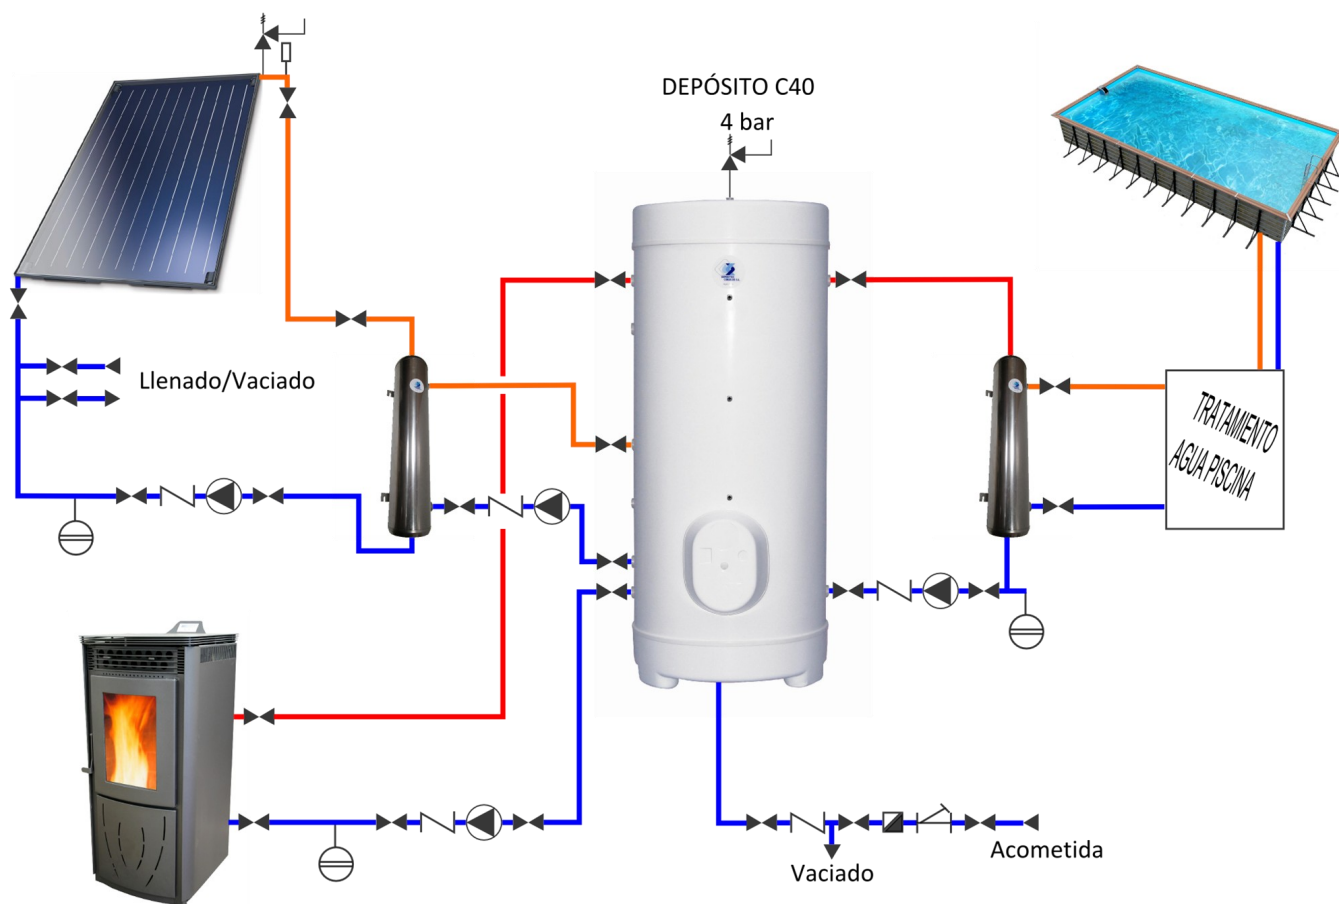

REFERENCIA	12200001	1200002	1200003
	IT40-20 Kw 7.5 Lt	IT40-30 Kw 10Lt	IT40-45 Kw 15Lt
Capacidad (Lt)	7.5	10	15
Peso (Kg)	13	19	26
Altura (mm)	470	635	880
Ø Diámetro (mm)	193	193	193
Sep. Soportes (mm)	175	340	590
Superficie Intercambio(m2)	0,7	1	1,6
Pot Intercambio (45°C-20°C)(kw)*	15	20	30
Pot Intercambio (60°C-20°C)(kw)**	20	30	50